

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem, zajímavý design, kloubové připojení a rozsah použití činí čerpadlo správnou volbou pro Vaše jezírko. Instalace je možná přímo do okrasného jezírka (jako ponorné) ve spojení s filtrem i skimmerem současně. Velká sací plocha zaručí správný chod filtrace, skimmeru, potůčku či vodní kaskády. S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo CARETA postará, aby jezírko bylo vždy průzračné.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- snímatelný kryt filtru

Motor


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel


Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 7 m
- max. průtok 19 000 l/hod
- Otočením ventilu je čerpadlo připraveno pro filtr i skimmer současně.

Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace

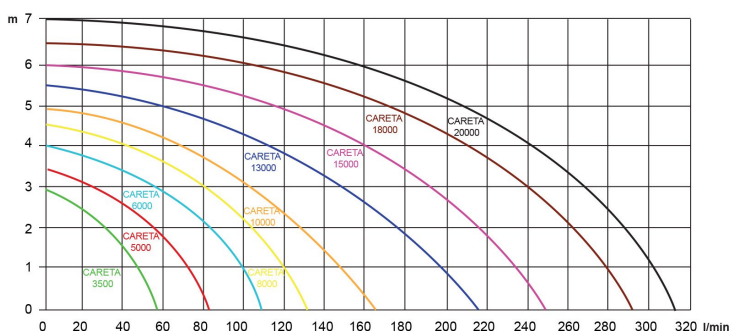

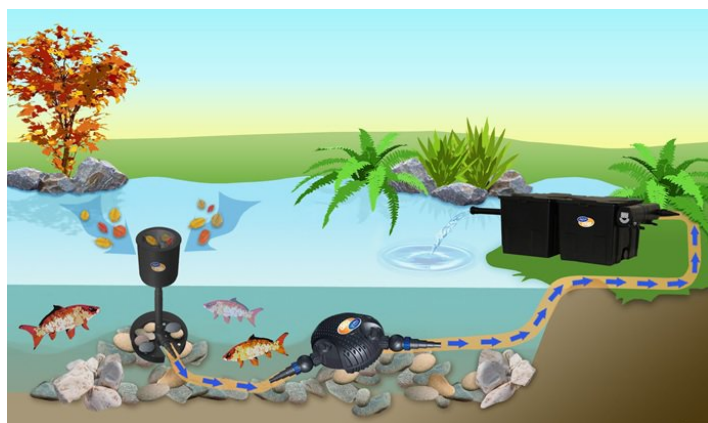

| | |
|---------------------------|-------------|
| Typ: | 3500 l/hod |
| Příkon: | 25 W |
| Q max: | 3500 l/h |
| Dopravní výška: | 3 m |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 4 kg |
| Rozměry L - délka: | 350 mm |
| Rozměry W - šířka: | 310 mm |
| Rozměry DNA: | 1" - 1 1/2" |
| Max. teplota: | 35 °C |