

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem, zajímavý design, kloubové připojení a rozsah použití činí čerpadlo správnou volbou pro Vaše jezírko. Instalace je možná přímo do okrasného jezírka (jako ponorné) ve spojení s filtrem i skimmerem současně. Velká sací plocha zaručí správný chod filtrace, skimmeru, potůčku či vodní kaskády. S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo CARETA postará, aby jezírko bylo vždy průzračné.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- snímatelný kryt filtru

Motor


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel


Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 7 m
- max. průtok 19 000 l/hod
- Otočením ventilu je čerpadlo připraveno pro filtr i skimmer současně.

Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace

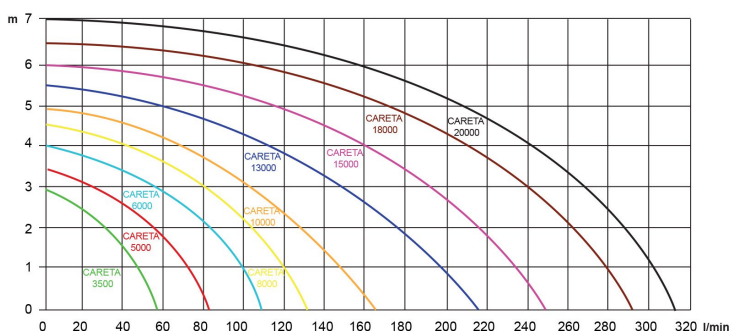

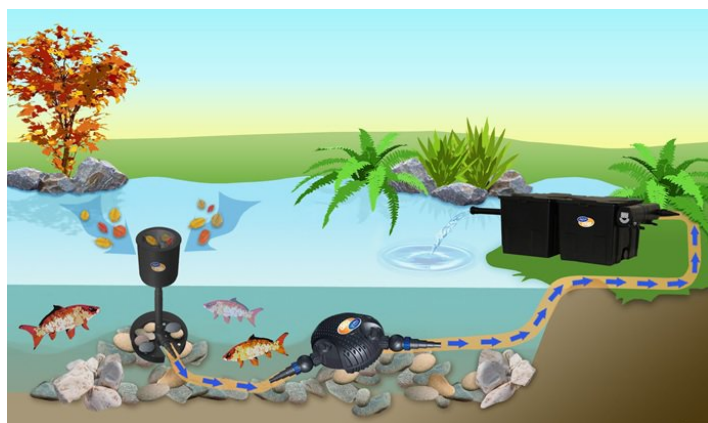

Typ:	6000
Příkon:	50 W
Q max:	6500 l/h
Dopravní výška:	4 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	4,5 kg
Rozměry L - délka:	350 mm
Rozměry H - výška:	160 mm
Rozměry W - šířka:	310 mm
Rozměry DNA:	1" - 1 1/2"
Max. teplota:	35 °C