


Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.

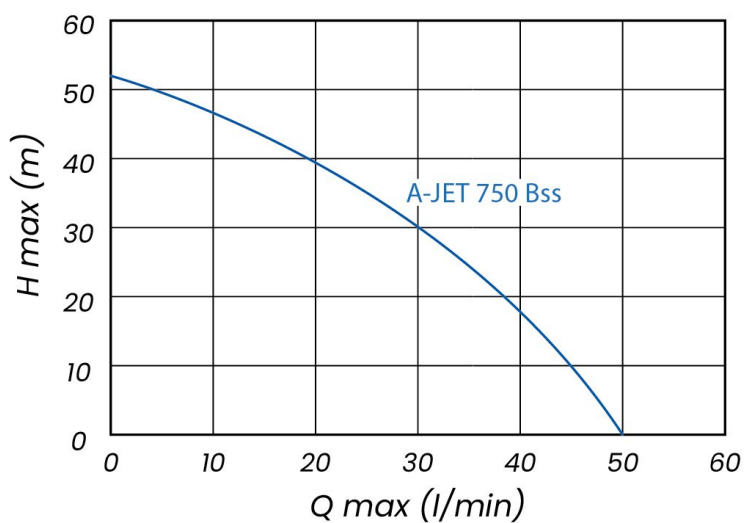

## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- elektronický hydrostat

## Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m


## Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny: 40 °C
- max. pracovní tlak: 10 bar
- pro čerpadla do 1,1 kW
- zapínací tlak 2,2 bar
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m

## Aplikace

- malá tlaková zařízení
- posilování tlaku
- domácí vodárny
- zavlažování

## Doporučené čerpadlo

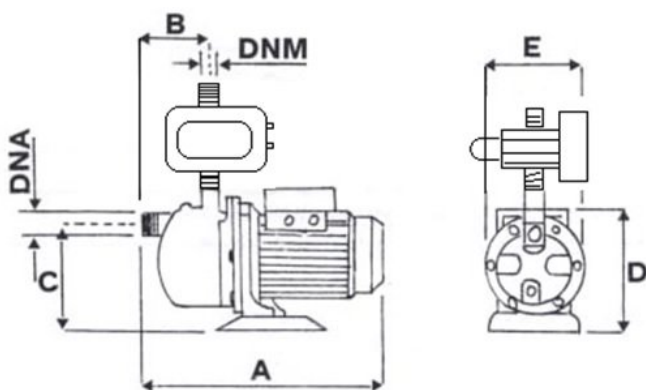

<b>Typ:</b>	750 Bss
<b>Příkon:</b>	750 W
<b>Q max:</b>	3600 l/h
<b>Dopravní výška:</b>	56 m
<b>Napětí:</b>	230 V
<b>Hmotnost:</b>	16,5 kg
<b>Délka kabelu:</b>	1,5 m
<b>Rozměry A:</b>	420 mm
<b>Rozměry B:</b>	110 mm
<b>Rozměry C:</b>	125 mm
<b>Rozměry D:</b>	325 mm
<b>Rozměry DNA:</b>	1"
<b>Připojení DNM:</b>	1"
<b>Max. teplota:</b>	40 °C
<b>Sací schopnost:</b>	8 m
<b>Max- pracovní přetlak:</b>	10 bar